










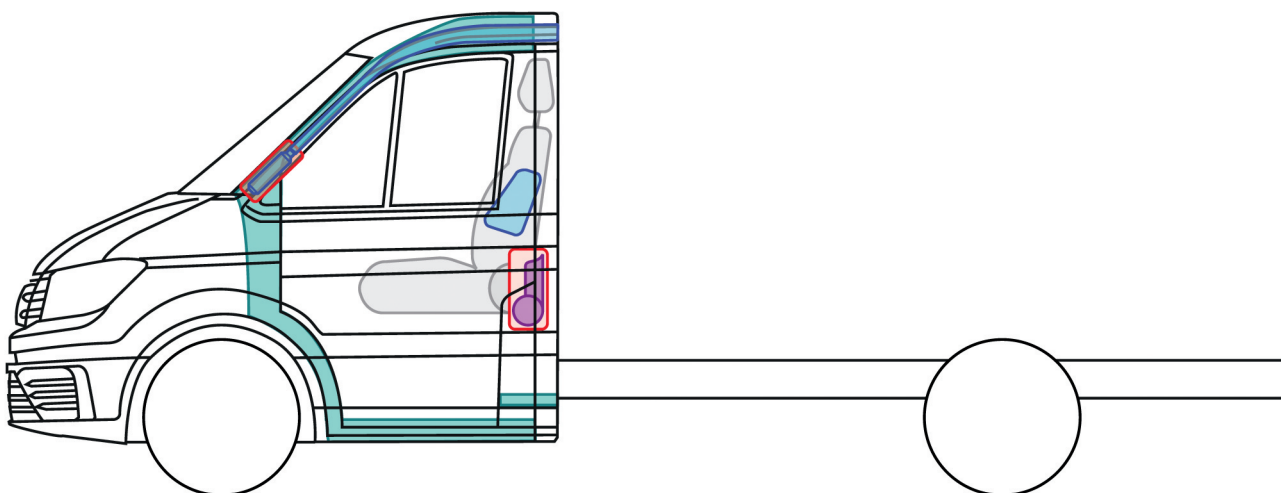


Crafter podwozie do zabudowy (2-drzwiowy, od 2017)

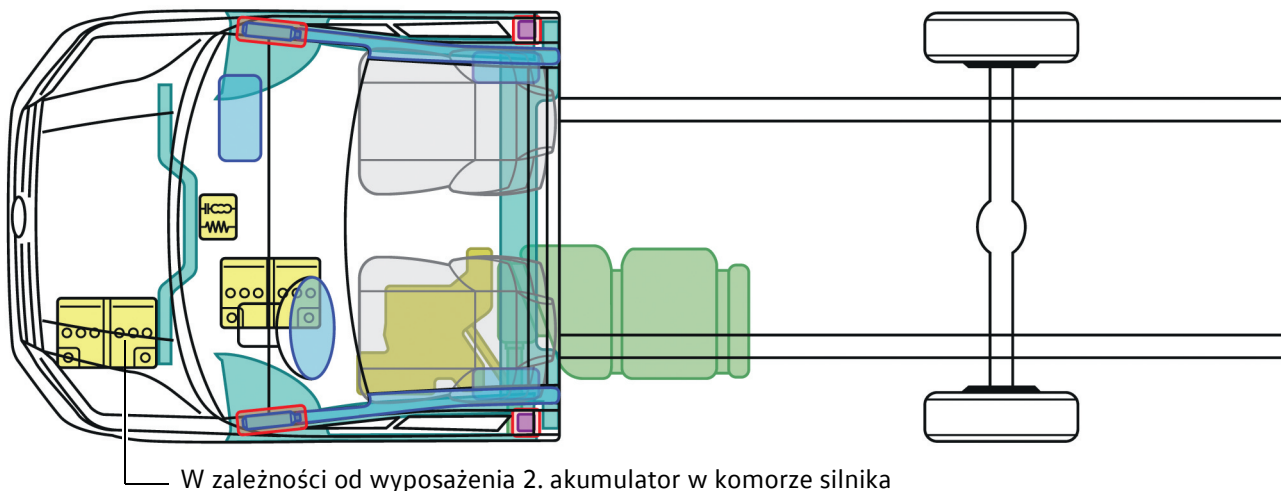


Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik		
	Generator gazu				Akumulator 12V		
	Napinacz pasa bezpieczeństwa				Zbiornik paliwa		Zbiornik SCR




Dezaktywacja samochodu

Odłączanie akumulatora




1. Zlokalizować osłonę akumulatora w przestrzeni na nogi przed siedzeniem kierowcy

- Usunąć wykładzinę podłogową
- Poluzować 4 połączenia śrubowe i zdjąć osłonę.



2. Odłączyć przyłącze masy (-) od akumulatora



Sposób opcjonalny: odblokować wtyczkę złącza masy (wyposażenie specjalne)

- Zlokalizować wtyczkę złącza masy na ścianie grodziowej obok pedału przyspieszenia
- Odblokować wtyczkę odpowiednim narzędziem i odłączyć ją